



注)完成パース図ではなくイメージ図です。

発注者: 枚方京田辺環境施設組合

施工者: 日立造船・東洋建設特定建設工事共同企業体

工事概要

工 事 名 称	可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 建設工事
建 設 場 所	京都府京田辺市田辺ボケ谷 甘南備台二丁目地内
工 事 期 間	2023(令和5)年4月～ 2026(令和8)年3月30日
事 業 方 式	設計・施工・運営を一括して発注するDBO方式

付近見取図




施設能力

炉形式	ストーカ式
処理能力	168t/ 日 x 1 炉
ボイラ蒸気条件	6.0MPa x 450℃
蒸気タービン発電機定格出力	4,870kW


排出ガス自主基準値

		法に基づく基準
ばいじん	0.01g/m ³ N 以下	0.04
塩化水素	10ppm 以下	約430以下 (700mg/m ³ 以下)
硫黄酸化物	10ppm 以下	K値2.34 (数百ppm以下)
窒素酸化物	20ppm 以下	250
水銀	30μg/m ³ N 以下	30
ダイオキシン類	0.05ng-TEQ/m ³ N 以下	0.1

ごみ処理の流れ

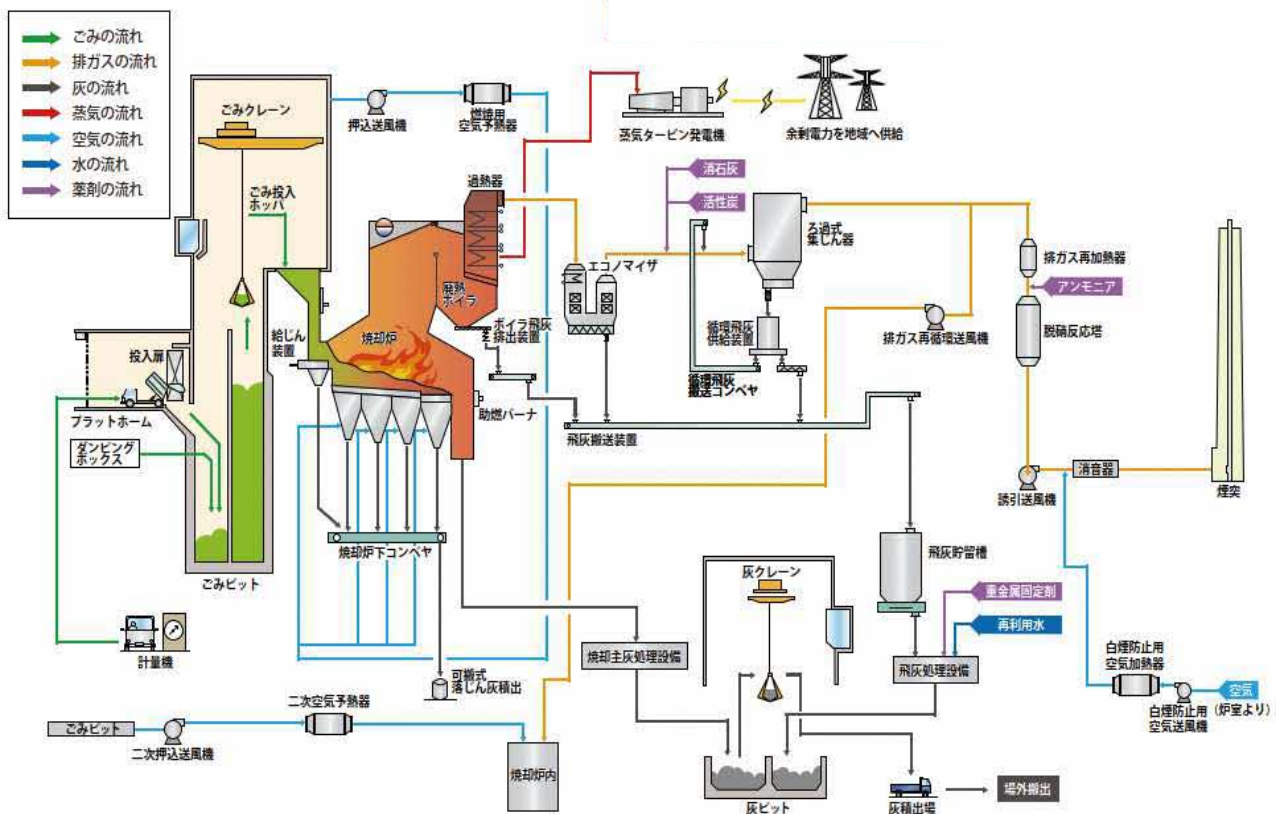

全体配置詳細図

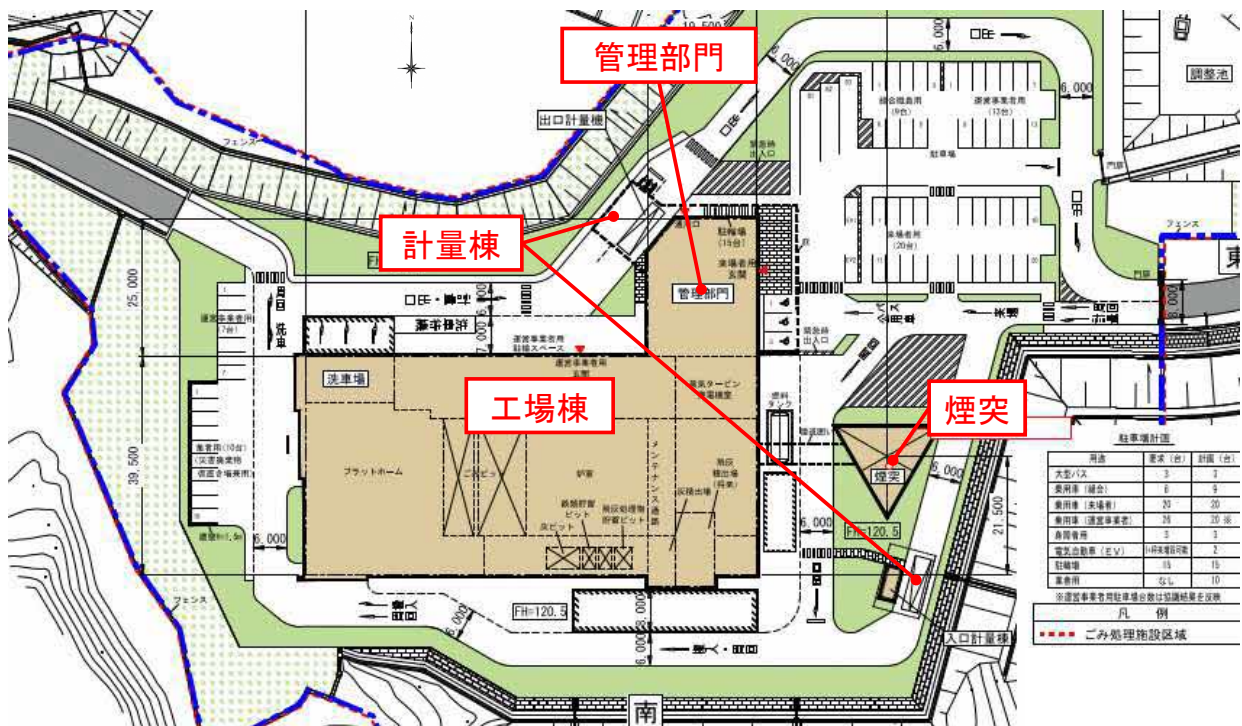

工程表

令和3年度		令和4(2022)年度				令和5(2023)年度				令和6(2024)年度				令和7(2025)年度			
2	4	7	10	1		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
設計・許認可																	
						建物躯体等工事											
										内外装工事・設備工事							
									煙突工事								
										機器据付工事							
																試運転	
																3月末 本格稼働	

現場風景①



現場風景②

