

王仁公園プールについて

公園みどり課

1. 政策等の背景・目的及び効果

昭和49年（1974年）に開設した王仁公園プールは、平成12年（2000年）の大規模リニューアルを経て、4種類のプールを有する屋外レジャープールとして運営しており、枚方市域を中心に毎年約5万人の利用があり、アンケートによる満足度調査でも非常に高い評価を得るなど、夏季のファミリー層にとって重要な施設となっております。

このことから、令和4年(2022年)3月に策定した『王仁公園再整備と管理・運営の基本方針』に基づき、既存施設を最大限に活用する運用を行ってきたところですが、令和8年度（2026年度）のプール運営は、流水プールでの漏水が確認され、利用者の安全確保が困難であることから中止いたしました。この間、令和9年度（2027年度）の運営再開に向け調査等を実施してきましたので、その内容等について報告するものです。

2. 内容

(1) 漏水の原因調査と補修について . . . 【資料1】

(2) 空洞調査について . . . 【資料2】

3. 実施時期等（今後のスケジュール）

令和8年（2026年）	8月	建設環境委員協議会に報告
	9月	9月定例会議会（補正予算案提出）
令和9年（2027年）	4月	補修工事完了（予定）
	7月	プールの再開（予定）

4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画	基本目標	自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち
	施策目標 24	まちなかのみどりを育てるまち



5. 関係法令・条例等

都市公園法

枚方市都市公園条例

6. 事業費・財源及びコスト

《事業費》	【補修工事】	8,400千円（現年度）
		12,600千円（債務負担行為）


《財 源》	市 債	15,700千円
	一般財源	5,300千円

※9月定例会で補正予算案を提出する予定です。

漏水の原因調査と補修について


資料 1

■ 配管調査

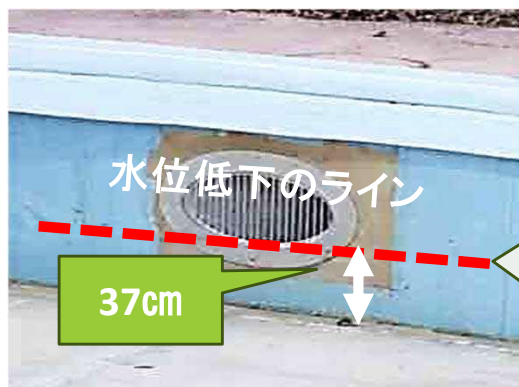

配管下で水位低下が止まるため、配管内での漏水調査を実施

【対象】①～⑨の配管

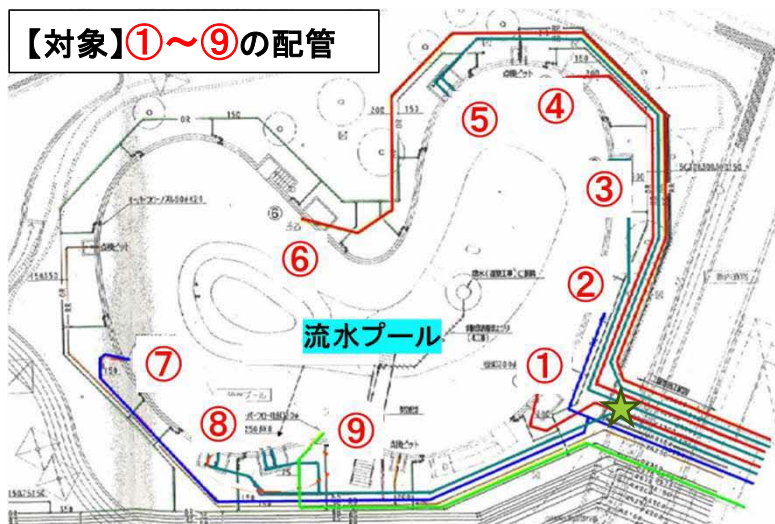

■ 調査結果及び補修

③管にて漏水していることを確認




漏水箇所(想定中心位置)

次年度の運営再開に向けて、
③管の補修工事を実施予定

■ 防水シートの補修

漏水を確認した③管を閉塞した状態でも、水位低下を確認
➡防水シートの補修（部分的な貼替）

防水シートの点検を行った結果
プール側面の補修を行う

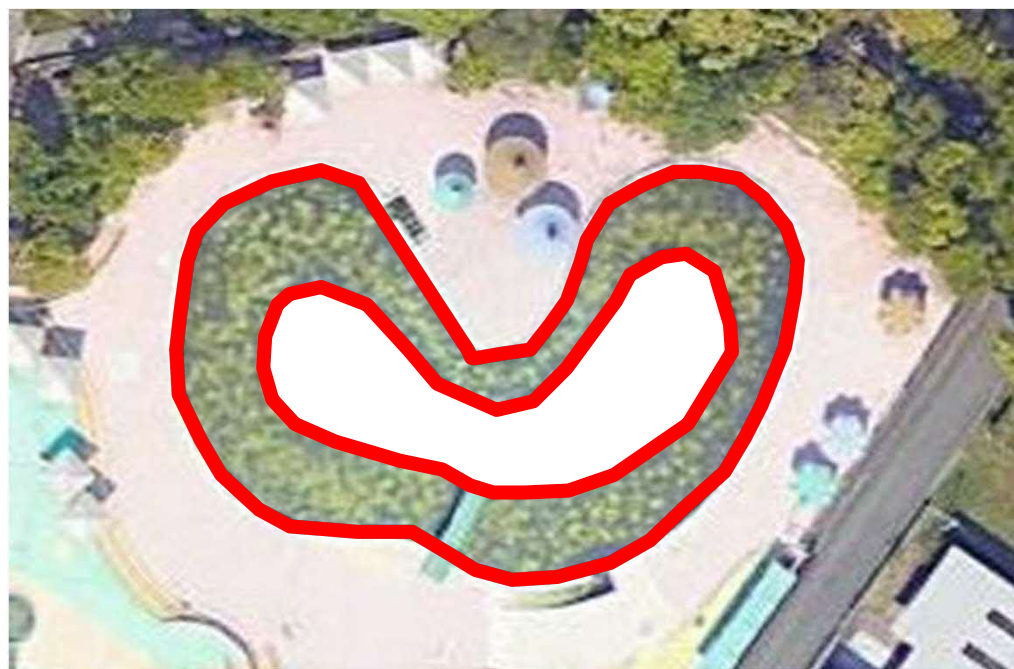

24トン/日の漏水を確認したことから、**プールサイドの安全確認のため、
空洞調査を実施**

■ 調査範囲



■ 調査状況



■ 調査結果

危険個所は確認されなかった